




CABO DROP LOW FRICTION OUTDOOR

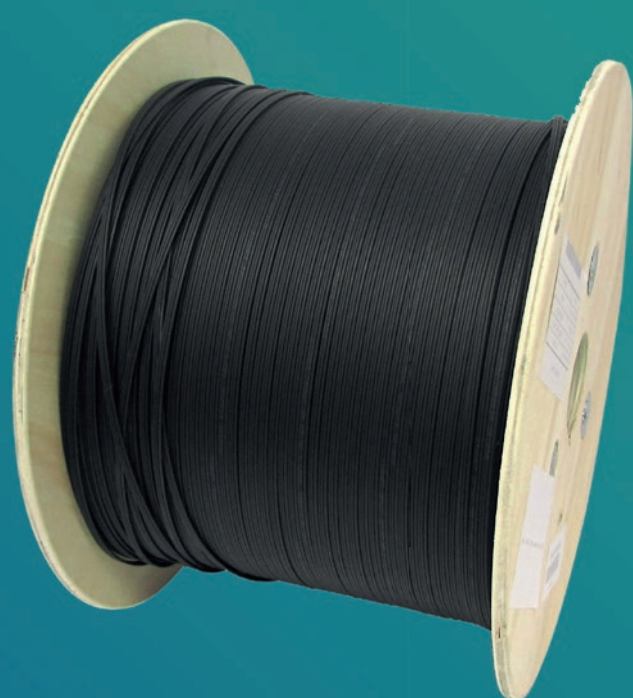

O Cabo Drop de Fibra Óptica é recomendado para estruturar redes FTTx, para acesso ao assinante. Possui fibra monomodo com baixa sensibilidade a curvaturas (G.657A2) e os elementos de tração são constituídos de material FRP (dielétrico). Possui proteção LSZH, o que retarda as chamas em caso de incêndio e não emite poluentes tóxicos.

Características

- Cabo óptico autossustentado
- Baixo atrito
- Unidade óptica com 2 elementos de tração (dielétricos)
- Ideal para uso em ambiente externo
- Possibilidade de utilização em ambiente interno (recomenda-se retirada do messageiro)
- Possibilidade de utilização de tubulação elétrica para acesso ao usuário final
- Produto de acordo com as instruções RoHS
- Auto sustentação máxima de 80 metros
- Ideal para enlances máximos de 400 metros

Especificações técnicas


PartNumber	CFOAC-BLI-A/B-CD-01-AR-LSZH	CFOAC-BLI-A/B-CD-02-AR-LSZH	CFOAC-BLI-A/B-CD-04-AR-LSZH
Cor da Fibra	Natural	Natural / Azul	Natural / Azul / Laranja / Verde
Diâmetro Interno/Externo da Fibra	9/125	9/125	9/125
Tipo da Fibra	G.657A2	G.657A2	G.657A2
Cor do Revestimento	Preta	Preta	Preta
Característica do Revestimento	LSZH	LSZH	LSZH
Dimensões do Cabo (mm)	5,2(±0,2)*2,0 (±0,2)	5,2(±0,2)*2,0 (±0,2)	5,2(±0,2)*2,0 (±0,2)
Peso (Kg/Km)	21,5	21,5	21,5
Raio de Curvatura (mm)	7,5	7,5	7,5
Raio de Curvatura (retirando o messageiro)	10mm (Após Instalação), 25mm (Durante Instalação)		
Atenuação (dB/Km)	≤0,34 em 1310nm ≤0,22 em 1550nm	≤0,4 em 1310nm ≤0,3 em 1550nm	≤0,4 em 1310nm ≤0,3 em 1550nm
Força de Tração (N)	600	600	600
Carga de Compressão (N/100m)	2200	2200	2200
Temperatura de Operação	-10~+60		

Cianet Indústria e Comércio SA
 CNPJ: 74.169.830/0001-83 IE: 252.797.574
 Endereço: Rod. José Carlos Daux, nº 8600
 Centro Empresarial Corporate Park - Bl 1 - Sl 7
 Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis/SC - CEP: 88050-000


Modelos disponíveis

Part Number	Descrição
CFOAC-BLI-A/B-CD-01-AR-LSZH	Cabo Drop tipo Low Friction para Acesso ao Assinante - Fibra Monomodo G.657A2 Compacto Dieletrico - 01 FO - Cabo AR LSZH
CFOAC-BLI-A/B-CD-02-AR-LSZH	Cabo Drop tipo Low Friction para Acesso ao Assinante - Fibra Monomodo G.657A2 Compacto Dieletrico - 02 FO - Cabo AR LSZH
CFOAC-BLI-A/B-CD-04-AR-LSZH	Cabo Drop tipo Low Friction para Acesso ao Assinante - Fibra Monomodo G.657A2 Compacto Dieletrico - 04 FO - Cabo AR LSZH

Desenho técnico

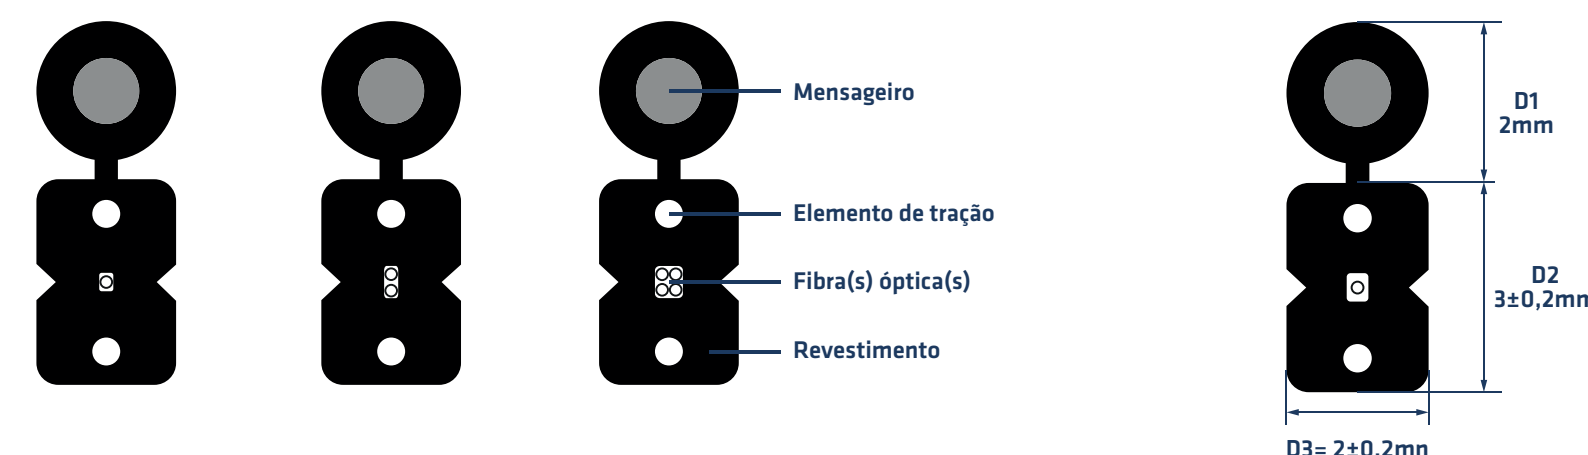

Aplicação

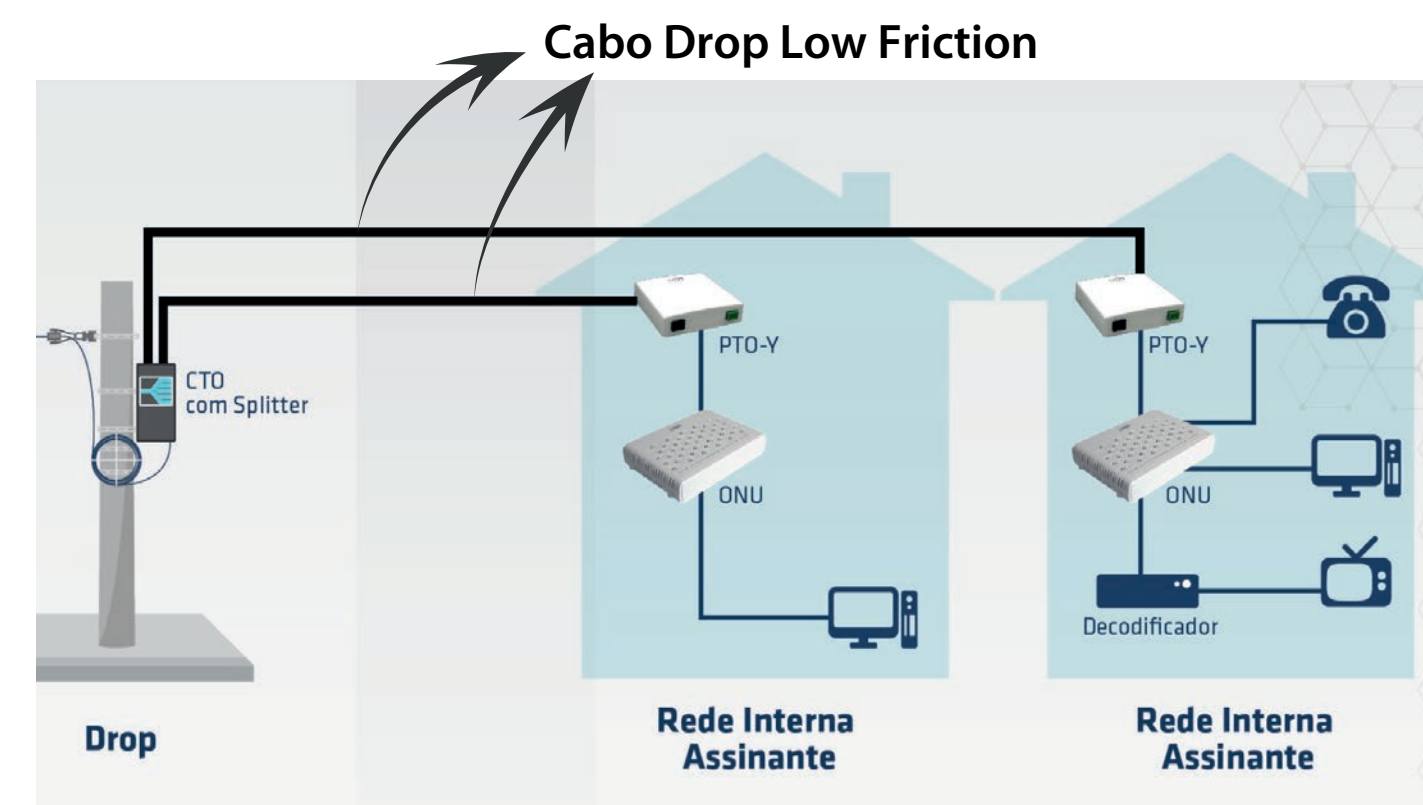

*As informações fornecidas neste documento pertencem aos produtos Cianet e podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. Fotos ilustrativas.