



OTDR MAX 715B



O OTDR Max 715B é uma ferramenta que agiliza a manutenção das rede de fibra óptica, especialmente em medições de trechos de última milha e P2P (ponto a ponto). Essa ferramenta realiza a validação da rede, manutenção e aferição de perdas de qualidade e sinal entre a casa do cliente e a CTO.

O OTDR Max 715B tem alcance de até 160 km, além de um design compacto e resistente.

Características

- OTDR próprio para medições em trechos de rede de última milha e trechos P2P (ponto a ponto)
- Range Dinâmico de até 30 dBs
- Comprimento de pulso de até 20.000 ns
- Alcance de até 160 Km
- Aferições em fibra monomodo
- Zona morta de medição de até 1m
- 256.000 pontos de amostragem
- Acesso remoto via VNC
- Relatórios exportados em formato PDF
- 2GB de memória interna
- 12 horas de autonomia de bateria
- Tela touchscreen de 7 polegadas
- Design robusto e pensando para operações externas
- Conector SC/APC

Especificações técnicas


Display	7 polegadas (178mm), resolução 800x480 TFT e função touchscreen
Interfaces	2x USB 2.0 10/100 Mbps LAN - RJ45
Armazenamento	2 GB interno (+/- 20.000 aferições de OTDR)
Bateria	Bateria de lítio-polímero recarregável 12 horas de operação
Fonte de energia	Fonte adaptadora AC/DC Entrada: 100 ~ 240 V AC, 50-60 Hz Saída: 9-16V DC (15W mínimo)
Comprimento de onda (nm)	1310 ± 30/1550 ± 30
Range Dinâmico (dB)	30/28/28
Zona morta (m)	1
Atenuação de Zona Morta (m)	4
Range de distância (km)	0,1 até 160
Comprimento do Pulso (nm)	5 até 20.000
Linearidade (dB/dB)	±0,05
Limite de Perda (Loss Threshold) (dB)	0,01
Resolução de Perda (dB)	0,001
Resolução de Amostra (m)	0,04 até 5
Pontos de Amostra	Até 256.000
Distância de Incerteza (m)	±(0,75 + 0,005 % x distância + resolução de amostragem)
Acuracidade de reflectância (dB)	±2
Frequência de Atualização em Tempo Real (Hz)	3

Cianet Industria e Comércio SA
 CNPJ: 74.169.830/0001-83 IE: 252.797.574
 Endereço: Rod. José Carlos Daux, nº 8600
 Centro Empresarial Corporate Park - Bl 1 - Sl 7
 Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis/SC - CEP: 88050-000

Especificação Geral

Tamanho (AxLxP)	155x200x68 mm
Peso (com a bateria)	1,29 Kg
Temperatura de Operação	-10°C até 50°C
Temperatura de Armazenamento	-40°C até 70°C
Umidade Relativa	0% até 95% (não condensada)

OTDR Max 715B

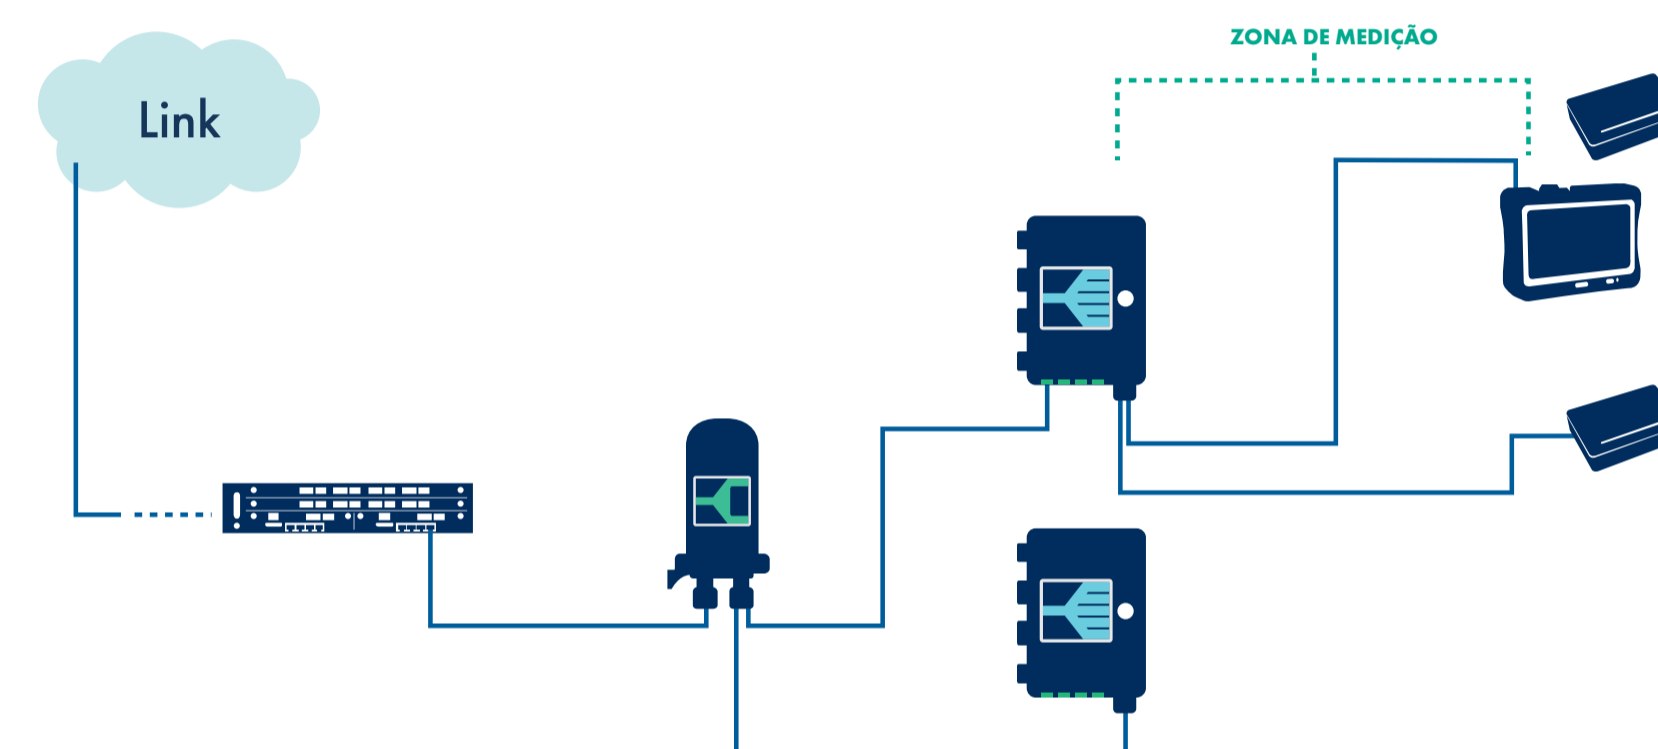

Pacote padrão

Item	Qde.
Analizador OTDR MAX-715B-M1	1 un.
Fonte de Energia AC 110-220V	1 un.
Cabo de Energia	1 un.
Alça de Nylon para transporte	1 un.
Alça do OTDR	1 un.
Bolsa de Nylon para transporte	1 un.
Documentação (Guia Rápido, Certificado de Calibração, Online Registration Card e Instruções de Segurança)	1 un.

*As informações fornecidas neste documento pertencem aos produtos Cianet e podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. Fotos ilustrativas.